

55X45-K-2.0







www.austroflamm.com

55X45-K-2.0



AUSTROFLAMM

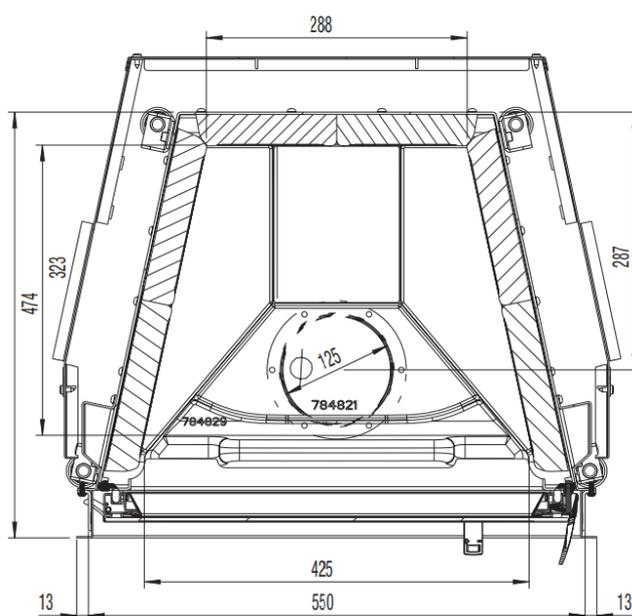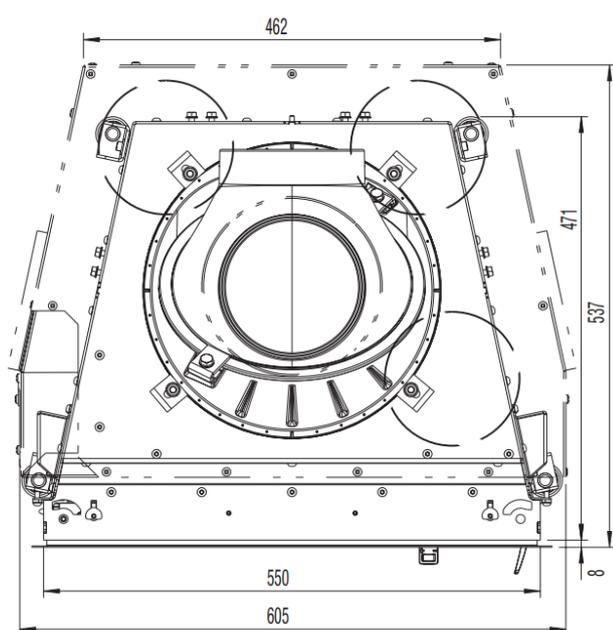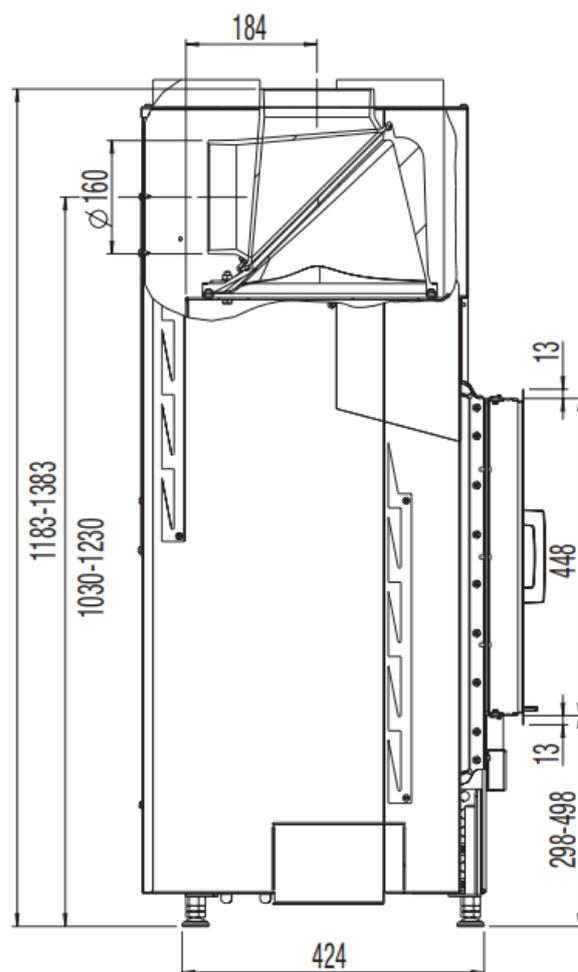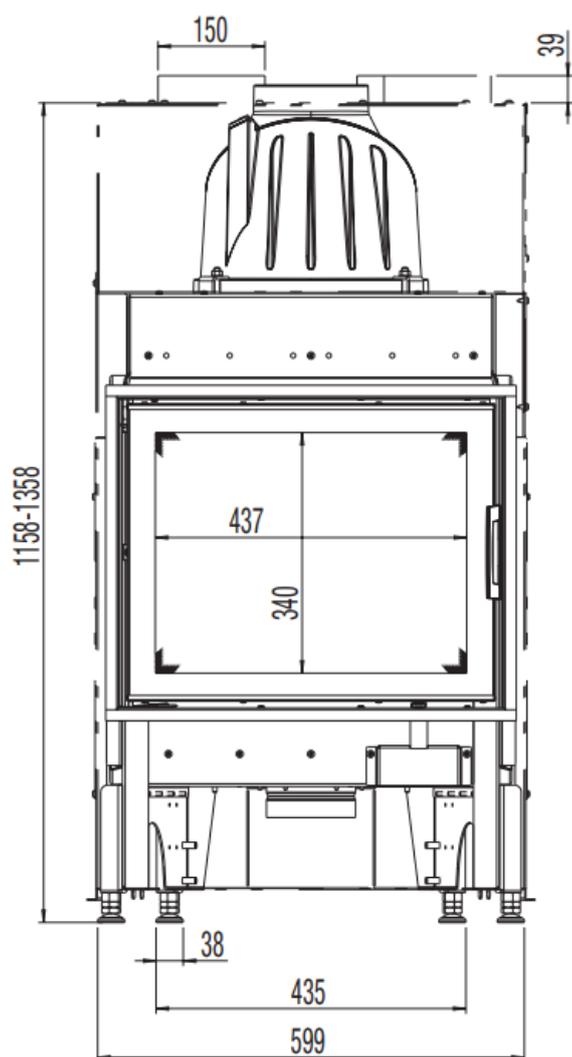

o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021 360005
 Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1183-1383
Larghezza [mm]	605
Profondità [mm]	471
Peso [kg]	101
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	550
Altezza telaio sportello [mm]	450
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	160
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	3,5

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	7
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	3,5-9
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1100

DOTAZIONE

Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	5,85
Temperatura dei fumi [°C]	275
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12

55X51-K-2.0







www.austroflamm.com

55X51-K-2.0



AUSTROFLAMM

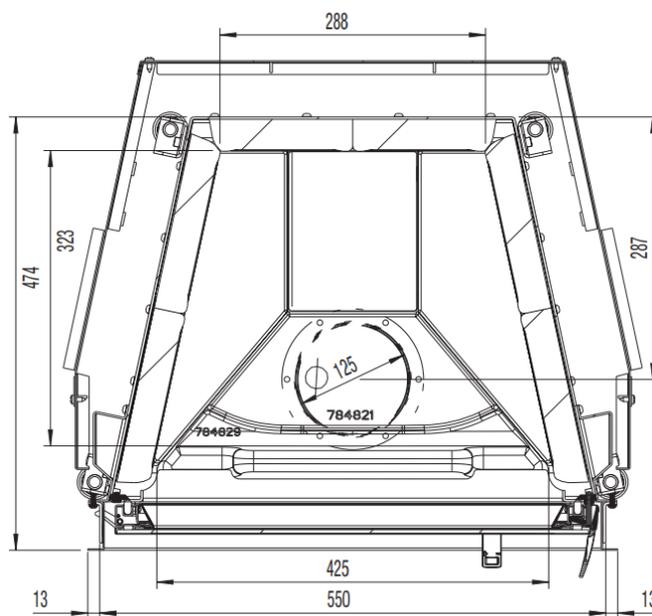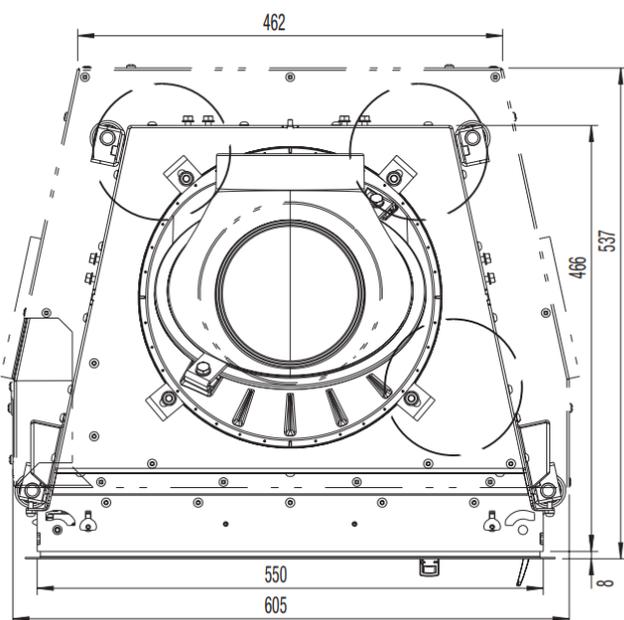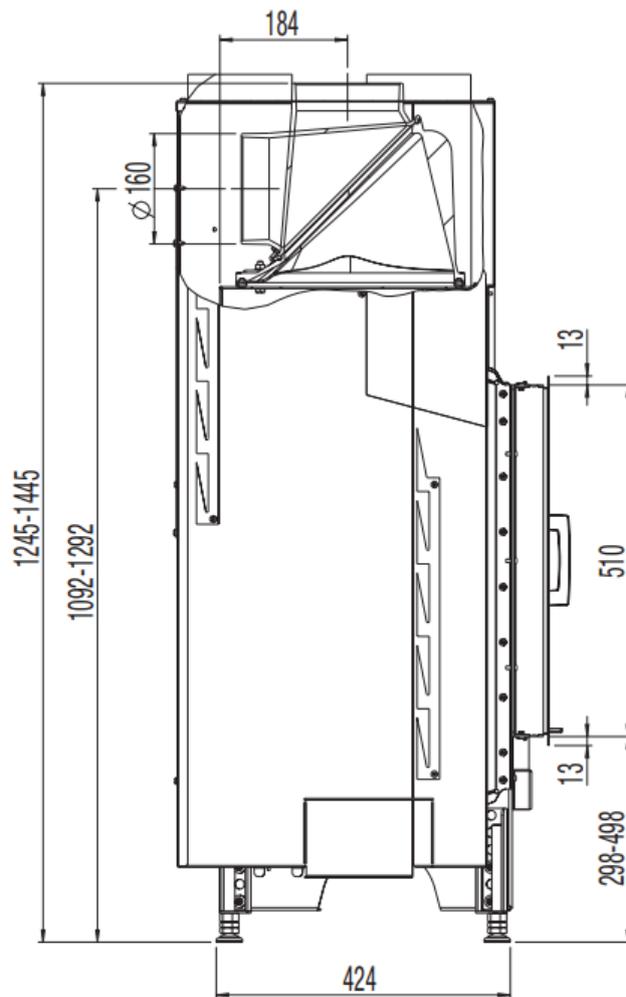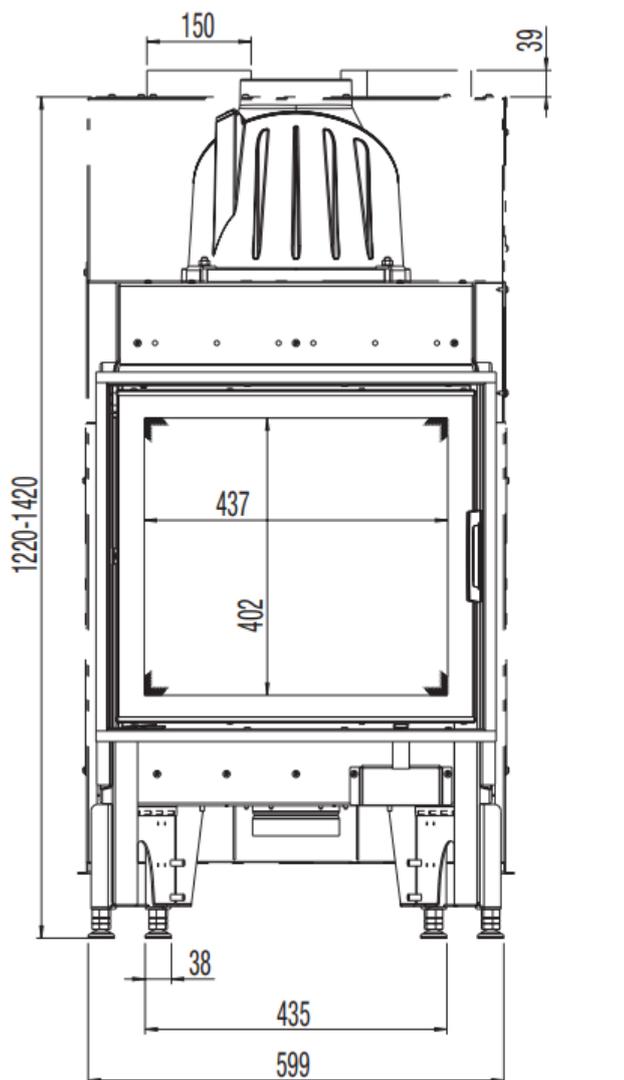

o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021 360006
 Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1245-1445
Larghezza [mm]	605
Profondità [mm]	471
Peso [kg]	107
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	550
Altezza telaio sportello [mm]	510
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	160
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	3,5

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	7
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	3,5-9
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1100

DOTAZIONE

Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	6,01
Temperatura dei fumi [°C]	313
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12

55X57-K-2.0





www.austroflamm.com

55X57-K-2.0





AUSTROFLAMM

Maßstab 1:20

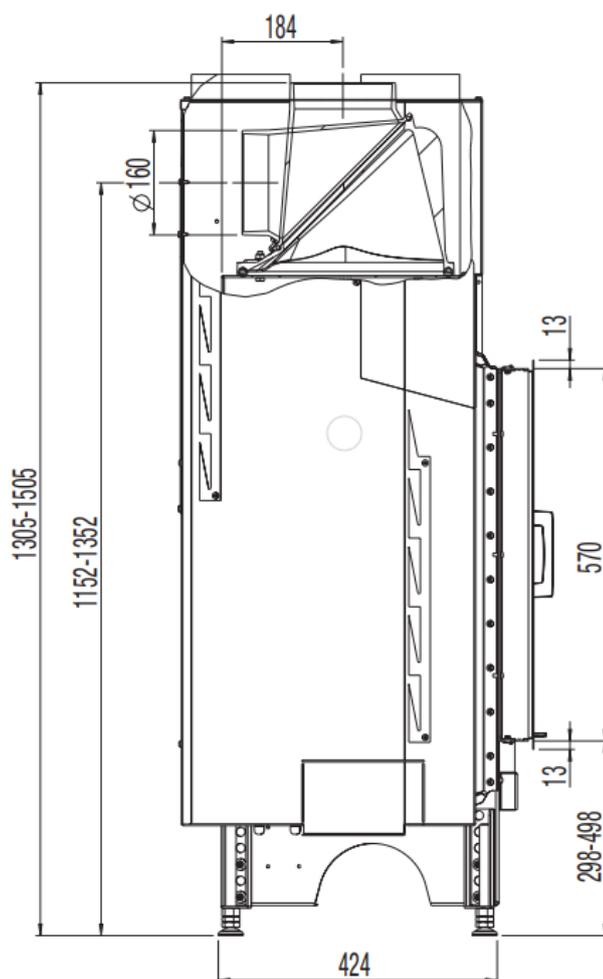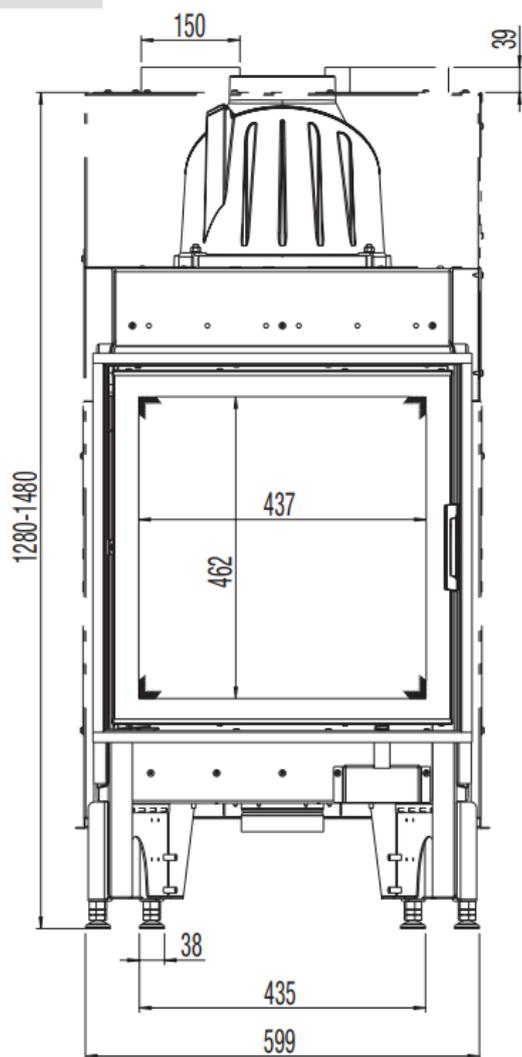

Maßstab 1:10

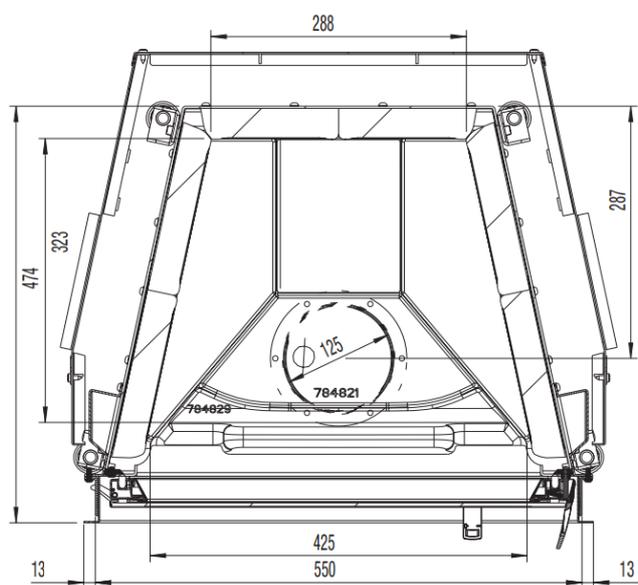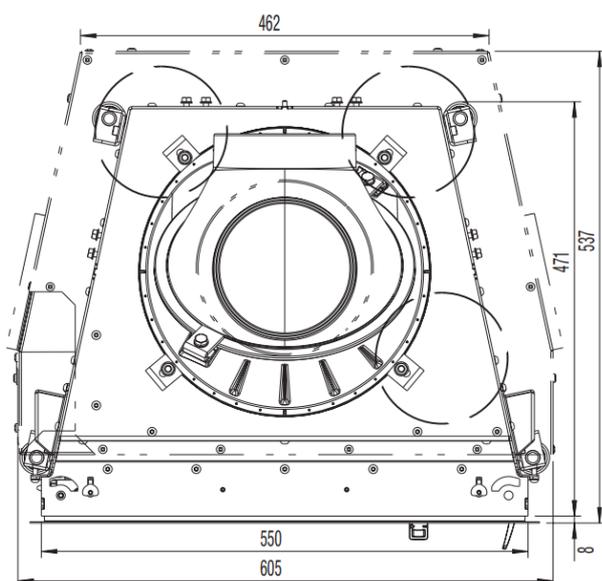

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1305-1505
Larghezza [mm]	605
Profondità [mm]	471
Peso [kg]	112
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	550
Altezza telaio sportello [mm]	570
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	160
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	3,5

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	7
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	3,5-9
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1100

DOTAZIONE

Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	6,17
Temperatura dei fumi [°C]	351
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12