

Trimline 2050 On the Corner

Il caminetto a gas ideale per valorizzare uno spazio a L.



Sei una persona con gusti esclusivi? Abbiamo per te un caminetto ricco di stile che dimostrerà a chiunque il tuo buon gusto, trasformando il tuo soggiorno in un'opera d'arte. Con un semplice gesto del telecomando, questo caminetto infonderà vita nella stanza.

Di serie, Trimline 2050 On the Corner è fornito con rivestimento interno in acciaio liscio e bruciatore di qualità superiore con tronchetti. È fornito anche con telecomando Ecomax, ma è possibile richiedere un modulo WiFi per il controllo remoto tramite l'app Trimline Fires.



Specifiche prodotto

CARATTERISTICHE

-  Sistema chiuso
-  Caminetti a penisola
-  Bruciatore singolo
-  Bruciatore con tronchetti
-  Telecomando Ecomax
-  Rivestimento interno in acciaio antracite

OPTIONAL

-  Bruciatore con ciottoli
-  Vetro antiriflesso
-  Adattatore 220 VAC GV60
-  Supporto a parete Ecomax
-  Collegamento impianti di domotica
-  Interruttore a parete
-  Set Wi-Fi
-  Telecomando Puck

Telecomando Ecomax

Con il nostro telecomando standard non dovrai mai più alzarti per accendere o spegnere il fuoco.

Questo telecomando ti offre il massimo controllo su tutte le opzioni. E ha anche una funzione termostato integrata.




Scelta materiali di rivestimento interno

e controllo Wi-Fi Trimline

Il rivestimento interno è disponibile anche in vetro nero specchio a regalare un effetto di maggiore profondità.

Altri optional di rilievo: il set Wi-Fi o il vetro antiriflesso.



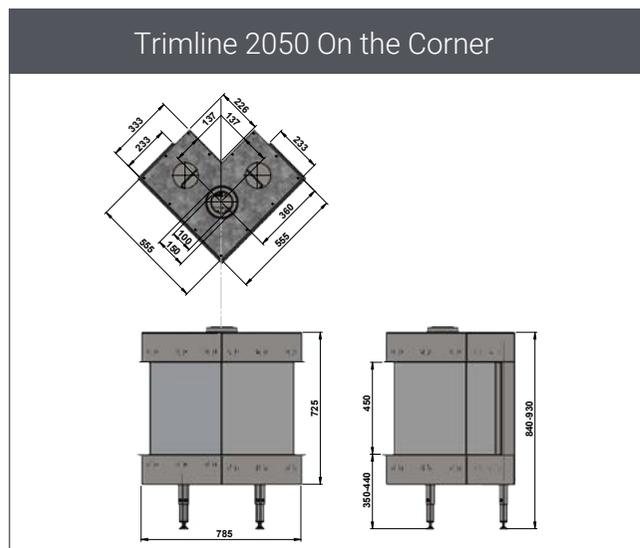

Nome caminetto	Trimline 2050 On the Corner		
Tipo caminetto	Sistema a flusso bilanciato (C11, C31, C91)		
Natura	Riscaldamento, atmosfera, fuoco realistico		
Identificazione macchina	1080		
Tipo di gas	Gas metano G20 – 20 mbar	GPL G30/31– 28-50 mbar	
Rendimento (kW)	8.8	8.5	
Rendimento massimo (kW)	8.3	7.8	
Rendimento minimo (kW)	2.8	2.5	
Consumo (m ³ /h and kg/h GPL)	0.9	0.5	
Efficienza (%)	94	92	
Classe energetica (efficienza max.)	A	A	
Percorso tubi collegamento a parete	Indiretto 1m verticale e max 3,5 m orizzontali		
Peso (kg)	85		
Classe efficienza EN613	1		
Classe NOx	5		
PIN ID CE	0461CN0995		
Collegamento gas	3/8" collegamento esterno		
Collegamento elettrico	6 VDC batteria		
Sistema controllo gas	Mertik Maxitrol SYMAX B6R controllo radio 866 mHz		
Sicurezza	Supervisione fiamma con termocoppia e botole di pressione		
Distribuzione del calore	Sistema convettivo interno		
Connettività	App di controllo optional (Android and IOS). Cavo telecomando a parete ed estensione cavo domestica		
Collegamento e diametro	Holetherm-CC tubi coassiali 100-150mm		
Dotazioni di serie	Piedini regolabili – camera convettiva e griglie – staffa a parete – kit tronchetti		
Optional	Supporto in ferro per cappa in muratura		
Note	Per il rivestimento, utilizzare materiale non infiammabile come telai metallici e cartongesso ignifugo		

Dettagli installazione

Materiale di collegamento coassiale

L'utilizzo di materiale di collegamento coassiale doppia parete THC-CC consente di evacuare in tutta sicurezza i fumi dei gas ed immettere aria comburente all'interno della macchina. Il sistema a flusso bilanciato tecnicamente potrebbe essere effettuato anche a parete (compatibilmente con le normative vigenti).

Il materiale di collegamento che accompagna i caminetti Trimline Fires deve essere realizzato in acciaio inox di alta qualità e deve essere certificato in accordo con gli standard CE



Caminetti a flusso bilanciato

Uno degli aspetti più innovativi del Trimline 2050 On the Corner è che non è necessario che sia presente un condotto fumario esistente. Questo grazie al nostro sistema a flusso bilanciato, perfettamente ermetico. Questo non si traduce unicamente in un caminetto sicuro e molto efficiente, ma anche, in combinazione con il nostro materiale di collegamento, nella possibilità di poter installare il caminetto virtualmente in qualsiasi punto della casa, con una "cappa" relativamente semplice costruita attorno ad esso. Un'uscita a parete nella parte posteriore facilita ulteriormente l'installazione.