

Trimline 63 Corner/Panoramic



Un caminetto compatto ma molto elegante.



Specifiche prodotto

CARATTERISTICHE

- Sistema chiuso
- Caminetto angolare - lato vetrato a sinistra
- Caminetto angolare - lato vetrato a destra
- Caminetto trifacciale
- Bruciatore singolo
- Bruciatore con tronchetti
- Telecomando Ecomax
- Rivestimento interno in acciaio antracite
- Rivestimento interno a lamelle

OPTIONAL

- Bruciatore con ciottili
- Collegamento impianti di domotica
- Interruttore a parete
- Rivestimento interno in vetro nero specchio
- Vetro antiriflesso
- Set Wi-Fi
- Adattatore 220 VAC GV60
- Telecomando Puck
- Supporto a parete Ecomax

Non è necessario avere una casa molto grande per permettersi un caminetto! Trimline 63 Corner /Panoramic ne è la prova. Progettato per gli spazi non eccessivamente ampi, diventa uno splendido elemento angolare/ panoramico ad incasso che si inserisce con stile in qualsiasi contesto abitativo. Si può optare quindi tra le versioni: vetro lungo a destra, vetro lungo a sinistra, o trifacciale.

Di serie Trimline 63 Corner / Panoramic è fornito con piano fuoco con tronchetti e rivestimento interno a lamelle o acciaio liscio. È fornito di serie con telecomando Ecomax, ma è possibile richiedere un modulo WiFi per il controllo remoto tramite l'app Trimline Fires.



Telecomando Ecomax



Con il nostro telecomando standard non dovrai mai più alzarti per accendere o spegnere il fuoco. Questo telecomando ti offre il massimo controllo su tutte le opzioni. E ha anche una funzione termostato integrata.



Scelta materiali di rivestimento interno e controllo Wi-Fi Trimline

Il rivestimento interno è disponibile anche in vetro nero specchio a regalare un effetto di maggiore profondità. Altri optional di rilievo: il set Wi-Fi o il vetro antiriflesso.



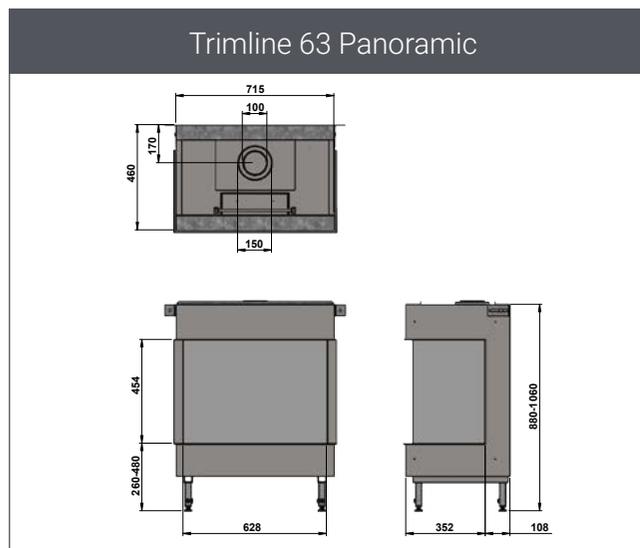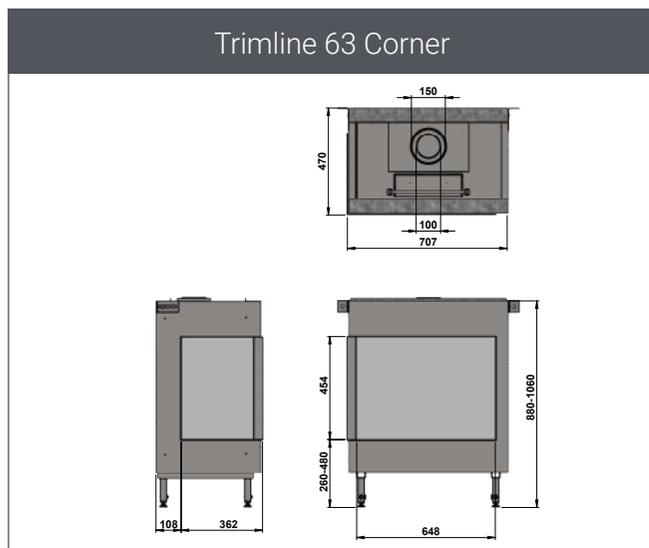

Nome caminetto	Trimline 63 Corner/Panoramic		
Tipo caminetto	Sistema a flusso bilanciato (C11, C31, C91)		
Natura	Riscaldamento, atmosfera, fuoco realistico		
Identificazione macchina	1053(P), 1054 (CL), 1055 (CR)		
Tipo di gas	Gas metano G20 – 20 mbar	GPL G30/31– 28-50 mbar	
Rendimento (kW)	8.4	8.1	
Rendimento massimo (kW)	7.1	6.8	
Rendimento minimo (kW)	3.3	3.2	
Consumo (m³/h and kg/h GPL)	1.0	0.6	
Efficienza (%)	84	84	
Classe energetica (efficienza max.)	B	B	
Percorso tubi collegamento a parete	Indiretto 1m verticale e max H,5 m orizzontali		
Peso (kg)	Corner 100/Panoramic 105		
Classe efficienza EN613	1		
Classe NOx	5		
PIN ID CE	0461BU0955		
Collegamento gas	3/8" collegamento esterno		
Collegamento elettrico	6 VDC batteria		
Sistema controllo gas	Mertik Maxitrol SYMAX B6R controllo radio 866 mHz		
Sicurezza	Supervisione fiamma con termocoppia e botole di pressione		
Distribuzione del calore	Sistema convettivo interno		
Connettività	App di controllo optional (Android and IOS). Cavo telecomando a parete ed estensione cavo domotica		
Collegamento e diametro	Holetherm-CC tubi coassiali 100-150 mm		
Dotazioni di serie	Piedini regolabili – camera convettiva e griglie – staffa a parete – kit tronchetti		
Optional	Supporto in ferro per cappa in muratura		
Note	Per il rivestimento, utilizzare materiale non infiammabile come telai metallici e cartongesso ignifugo		

Dettagli installazione

Materiale di collegamento coassiale

L'utilizzo di materiale di collegamento coassiale doppia parete THC-CC consente di evacuare in tutta sicurezza i fumi dei gas ed immettere aria comburente all'interno della macchina. Il sistema a flusso bilanciato tecnicamente potrebbe essere effettuato anche a parete (compatibilmente con le normative vigenti).

Il materiale di collegamento che accompagna i caminetti Trimline Fires deve essere realizzato in acciaio inox di alta qualità e deve essere certificato in accordo con gli standard CE



Caminetti a flusso bilanciato

Uno degli aspetti più innovativi del Trimline 63 Corner/Panoramic è che non è necessario che sia presente un condotto fumario esistente. Questo grazie al nostro sistema a flusso bilanciato, perfettamente ermetico. Questo non si traduce unicamente in un caminetto sicuro e molto efficiente, ma anche, in combinazione con il nostro materiale di collegamento, nella possibilità di poter installare il caminetto virtualmente in qualsiasi punto della casa, con una "cappa" relativamente semplice costruita attorno ad esso. Un'uscita a parete nella parte posteriore facilita ulteriormente l'installazione.