

Trimline Zircon

Una stufa a gas freestanding unica. Gli angoli arrotondati e la nicchia aperta la rendono particolarmente originale.



Specifiche prodotto

CARATTERISTICHE

-  Sistema chiuso
-  Caminetto monofacciale
-  Bruciatore singolo
-  Bruciatore con tronchetti
-  Telecomando Ecomax
-  Rivestimento interno in vetro nero specchio

OPTIONAL

-  Adattatore 220 VAC GV60
-  Supporto a parete Ecomax
-  Collegamento impianti di domotica
-  Interruttore a parete
-  Set Wi-Fi
-  Telecomando Puck

Telecomando Ecomax

Con il nostro telecomando standard non dovrai mai più alzarti per accendere o spegnere il fuoco. Questo telecomando ti offre il massimo controllo su tutte le opzioni. E ha anche una funzione termostato integrata.




Scelta materiali di rivestimento interno e controllo Wi-Fi Trimline

Il rivestimento interno è disponibile anche in vetro nero specchio a regalare un effetto di maggiore profondità. Altri optional di rilievo: il set Wi-Fi o il vetro antiriflesso.



Il Trimline Zircon è un vero e proprio pezzo d'arredo. Il suo aspetto è molto interessante. Unico grazie ai suoi angoli arrotondati e alla sua nicchia aperta. Puoi lasciare la nicchia vuota per dare un effetto spazioso, oppure puoi riempirlo con tronchetti di legno per un aspetto più tradizionale. Prova qualcosa e crea il tuo caminetto unico.

TL Zircon può essere installato anche su pareti strette. La versione standard garantisce un'esperienza di fiamma ottimale grazie al suo set di tronchetti e al suo interno in vetro nero. Inoltre, viene fornito il telecomando Ecomax, con il quale avrai la possibilità di aggiungere il controllo Wi-Fi con la nostra app Trimline Fires.

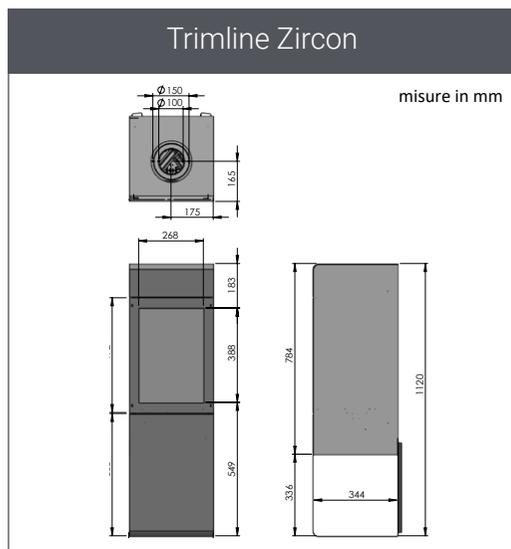

Dettagli installazione

Novità nella nostra gamma di materiale di collegamento Holetherm: la serie CC DECO, eleganti tubi di collegamento tra la stufa ed il condotto coassiale. Non servono fascette di bloccaggio a vista, quindi il tratto fumario risulta più omogeneo e più curato dal punto di vista estetico. Materiale: acciaio inox verniciato nero. Design e facilità di installazione sono il punto di forza di questa serie compatibile con tutti i prodotti a gas! I vari elementi si incastrano con un sistema a scatto. E' sufficiente ruotare l'elemento in posizione corretta fino a sentire "clac". Non è mai stato così semplice e rapido installare un percorso fumario.



Caminetti a flusso bilanciato

La serie CC DECO di Holetherm è l'unica che adotta il sistema di collegamento a "click" e per questo ne abbiamo orgogliosamente richiesto il brevetto. La serie CC DECO è realizzata in acciaio inox di alta qualità, resistente alle alte temperature e alle emissioni. Il sistema è stato testato in ottemperanza alle vigenti direttive CE. Questi prodotti sono coperti da una garanzia di addirittura 30 anni.

Nome caminetto	Trimline Zircon		
Tipo caminetto	Sistema a flusso bilanciato (C11, C31, C91)		
Natura	Riscaldamento, atmosfera, fuoco realistico		
Identificazione macchina	1024		
Tipo di gas	Gas metano G20 – 20 mbar	GPL G30/31– 28-50 mbar	
Rendimento (kW)	4.6	5.4	
Rendimento massimo (kW)	3.9	4.3	
Rendimento minimo (kW)	2.9	2.8	
Consumo (m³/h and kg/h GPL)	0.49	0.3	
Efficienza (%)	84	80	
Classe energetica (efficienza max.)	B	C	
Percorso tubi collegamento a parete	Indiretto 1m verticale e max 6,5 m orizzontali		
Peso (kg)	65		
Classe efficienza EN613	2		
Classe NOx	4		
PIN ID CE	0461CT1095		
Collegamento gas	3/8" collegamento esterno		
Collegamento elettrico	6 VDC batteria		
Sistema controllo gas	Mertik Maxitrol SYMAX B6R controllo radio 866 mHz		
Sicurezza	Supervisione fiamma con termocoppia e botole di pressione		
Distribuzione del calore	Sistema convettivo interno		
Connettività	App di controllo optional (Android and IOS). Cavo telecomando a parete ed estensione cavo domotica		
Collegamento e diametro	Holetherm-CC tubi coassiali 100-150mm		
Dotazioni di serie	Telecomando		
Optional	Tubo verniciato nero		
Note	Per il rivestimento, utilizzare materiale non infiammabile come telai metallici e cartongesso ignifugo		